


1/ Emploi

Les goulottes avec couvercles constituent un chemin de câble dans un coffret de commande tout en assurant une protection mécanique des conducteurs isolés ou des câbles.

2/ Visuels du produit

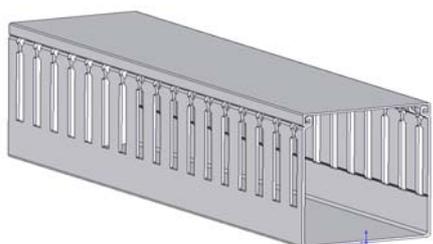

3/ Références produits


Emb.	Réf. Produit	Désignation
68	G2530	Goulottes de câblage 25x30 mm ²
36	G4030	Goulottes de câblage 40x30 mm ²
48	G2540	Goulottes de câblage 25x40 mm ²
32	G4040	Goulottes de câblage 40x40 mm ²
24	G6040	Goulottes de câblage 60x40 mm ²
52	G4060	Goulottes de câblage 40x60 mm ²
36	G6060	Goulottes de câblage 60x60 mm ²
36	G6080	Goulottes de câblage 60x80 mm ²
24	G8080	Goulottes de câblage 80x80 mm ²

4/ Caractéristiques techniques

- PVC, très bonne rigidité, bon aspect et excellent vieillissement.
- Poinçonnage du fond réalisée selon la norme DIN.
- Installation simple et facile grâce aux trous oblongs sur le fond.
- Découpage de la longueur utile et montage sur les platines à l'aide des trous oblong sur le fond.
- Perforation latérale assurant les entrées et les sorties de câbles.
- Auto-extinguible.
- Couleur grise RAL7035.
- Longueur : 2m.

5/ Le plus produit :

- Degré de Protection : IP20.
- Résistance aux chocs IK08 (5j).
- Résistance à la chaleur jusqu'à +60°C.
- Produit conçu conformément à la norme NF C 68-102.
- Conformément aux exigences des directives européennes.

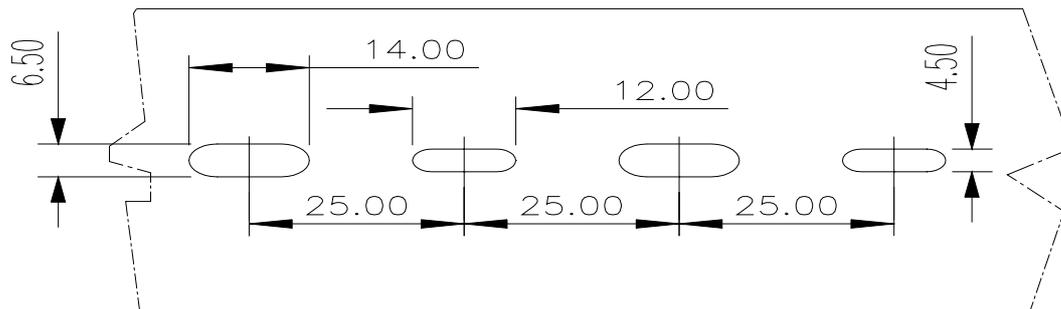

Mise à jour : 30/05/2013